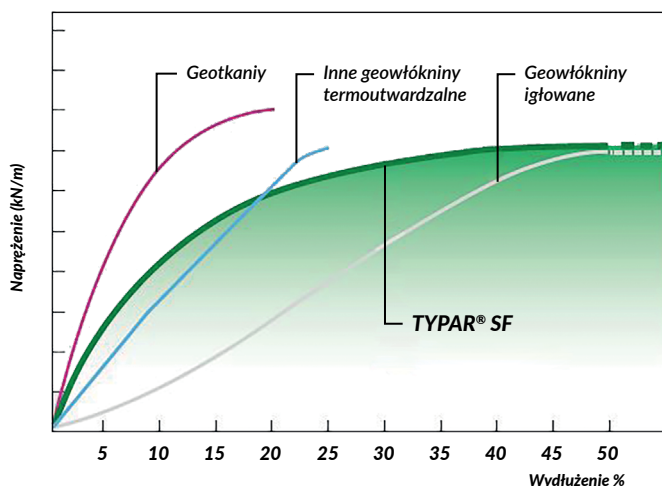


ZASTOSOWANIA I ZALETY:**ZASTOSOWANIA**

Geowłóknina DuPont™ TYPAR® SF jest to cienka, łączona termicznie i przepuszczalna geowłóknina wykonana w 100 % z ciągłych włókien polipropylenowych. Najwyższą jakość geowłókniny zapewnia wysoki moduł początkowy, duża rozciągliwość (ponad 50 %) oraz jednorodność, dzięki czemu odporna jest na uszkodzenia i posiada doskonałe właściwości filtrujące, separacyjne, drenażowe i ochronne. Typar® jest włókniną o niezwyklej wytrzymałości i szerokich możliwościach zastosowania. Sprawdza się nawet w bardzo trudnych warunkach, przy konstrukcji dróg, zarówno na terenach suchych, jaki na obszarach zdegradowanych.

ZALETY

- ▶ łatwy montaż ręczny
- ▶ łatwe wbudowanie
- ▶ prosta logistyka (małe średnice rolek – niższy jednostkowy koszt transportu)
- ▶ dostępność w wielu rozmiarach
- ▶ wysoka zdolność pochłaniania energii
- ▶ wysoki początkowy moduł sztywności
- ▶ długotrwała filtracja
- ▶ wysokie wydłużenie przy zerwaniu (>50%)
- ▶ nie zwiększa znacząco wagi podczas opadów deszczu i śniegu

**KRZYWA ZALEŻNOŚCI WYDŁUŻEŃ I NAPRĘŻEŃ****ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**

Jest odporna na związki chemiczne, grzyby, korzenie (od typu SF 56) i bakterie znajdujące się w gruncie. Jest całkowicie obojętna dla środowiska naturalnego.

