IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

GXP PLUS N10

NAJMOCNIEJSZA W SWOJEJ KATEGORII

ZASTOSOWANIA I ZALETY:

ZASTOSOWANIA

Geomembrana GXP Plus N10 z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), to optymalna kontrola wilgotności i wentylacji zakrytych powierzchni ścian fundamentowych, co zapewniają wytłoczenia o zagęszczeniu ponad 3300 sztuk/m². Szczególnie przydatny w miejscach narażonych na duże naciski gruntu (np. głębokie fundamenty, drogi dojazdowe nad garażami podziemnymi).

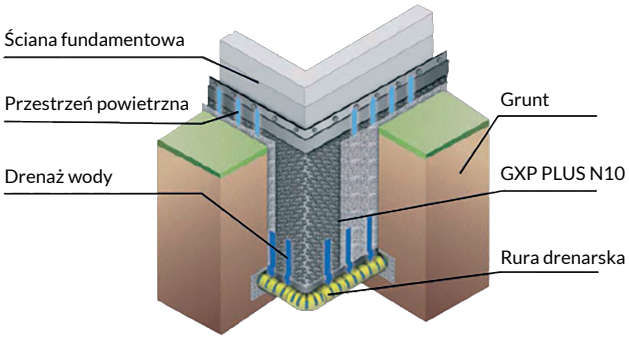

ZALETY

- zwiększona odporność na ściskanie i wytrzymałość na przebicie
- wysoka przepustowość wentylacyjna
- ułatwia oddychanie ścian i konstrukcji podziemnych oraz zwiększa efektywność izolacji cieplnej
- umożliwia równomierny rozkład obciążeń spowodowanych parciem gruntu
- znajduje zastosowanie na drogach pożarowych

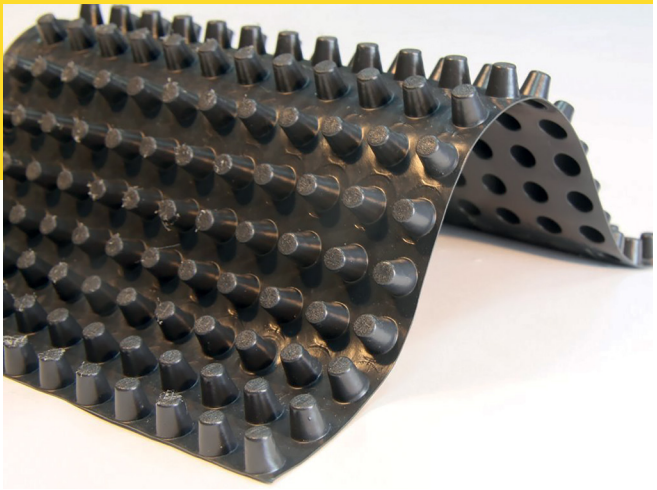

DANE TECHNICZNE	
Materiał	Folia wytłaczana HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Szerokość rolek	2,0 m
Masa powierzchniowa	600 g/m2
Wysokość wytłoczeń	20 mm
Ilość wytłoczeń	ok. 3360 /m2
Wytrzymałość na ściskanie	400 kN/m2
Odporność ogniowa	-40 do +80oC
Przestrzeń powietrzna między kubełkami	7,9 l/m2
Pojemność drenażu (jeśli jest połączona z geowłókninami)	4,8 l/s/m 288 l/min/m 17 280 l/h/m

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Jest odporna na związki chemiczne, grzyby, korzenie i bakterie znajdujące się w gruncie. Jest całkowicie obojętna dla środowiska naturalnego.

Dokument nie jest umową. Opisy i dane techniczne są informacjami o charakterze wskaźnikowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikacji.

GRILTEX®