

GXP PLUS 5+5

IZOLACJA I OCHRONA SKARP I ROWÓW


ZASTOSOWANIA I ZALETY:

ZASTOSOWANIA

Geomembrana GXP Plus 5+5 z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) dzięki strukturze podwójnych wytłoczeń zapewnia zwiększony kąt tarcia gruntu z obu stron. Szczególnie przydatny w miejscach o dużym kącie nachylenia takich jak rowy, zbiorniki itp. oraz poprzez dwustronną wysoką przepustowość wentylacyjną jako przegroda powietrzna pomiędzy 2 betonowymi ścianami.

ZALETY

- ▶ zwiększony kąt tarcia gruntu z obu stron
- ▶ wysoka obustronna przepustowość wentylacji
- ▶ zwiększona odporność na ściskanie i wytrzymałość na przebicie
- ▶ umożliwia równomierny rozkład obciążeń spowodowanym parciem gruntu

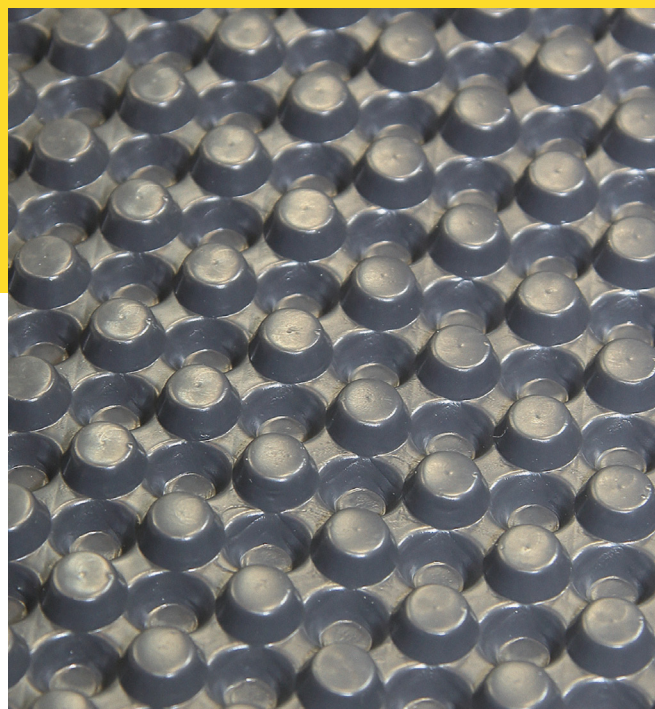

DANE TECHNICZNE

Materiał	Folia wytłaczana HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Szerokość rolek	2,0 m i 4,0 m
Masa powierzchniowa	650-1000 g/m ²
Wysokość wytłoczeń	10 mm
Odporność ogniowa	-40 do +80oC
Pojemność drenażu (jeśli jest połączona z geowłókninami)	4,8 l/s/m 288 l/min/m 17 280 l/h/m
Standardowe wymiary	2 x 20 m 4 x 20 m *inne wymiary na zamówienie

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Jest odporna na związki chemiczne, grzyby, korzenie i bakterie znajdujące się w gruncie. Jest całkowicie obojętna dla środowiska naturalnego.

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności GrilTEX Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020